

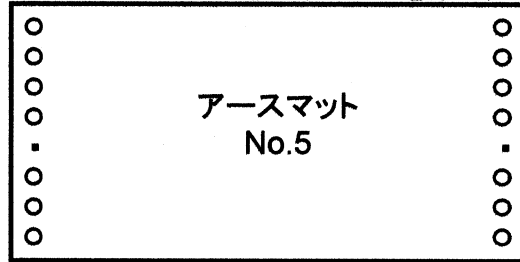
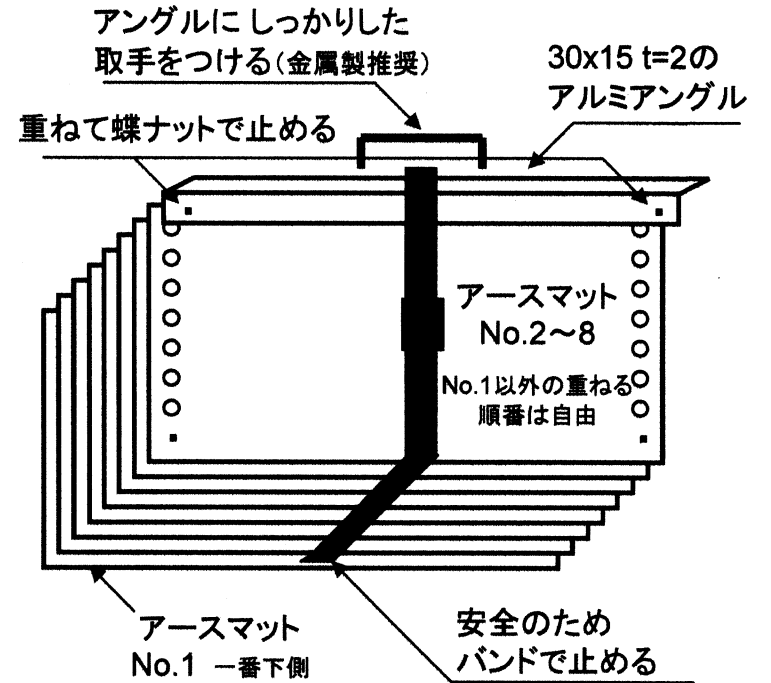
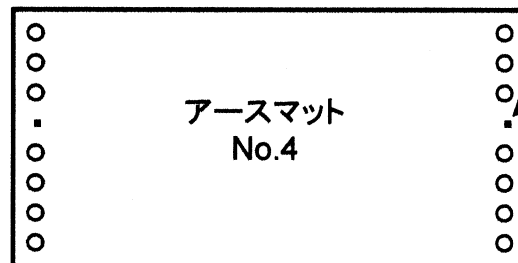
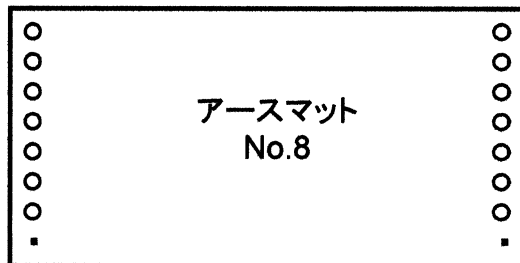
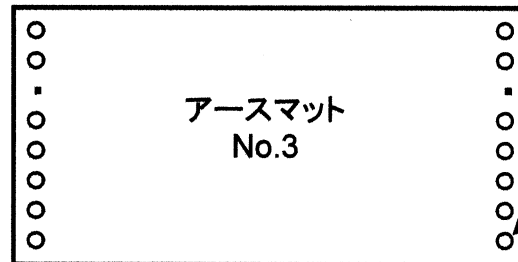
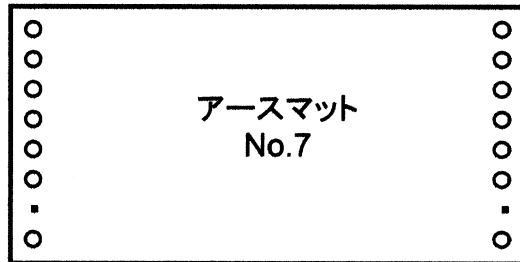
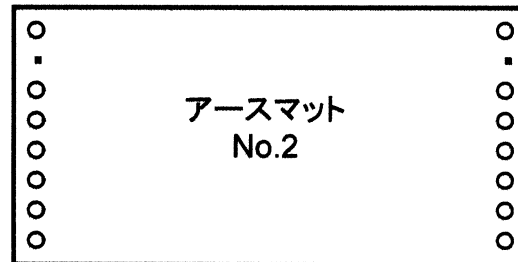


アースマット 持ち運びの工夫

穴の間隔は55mm(参考値)
板端から30mm(参考値)
あらかじめ8枚重ねて小穴をあける

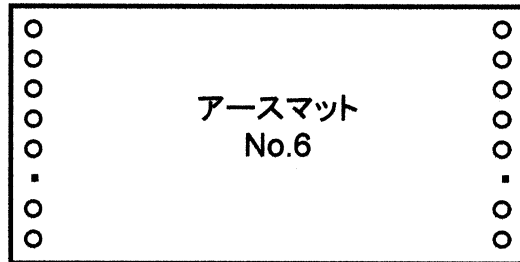

この間隔のみ68mm(参考値)
(ぶら提げた時、板が揃います)

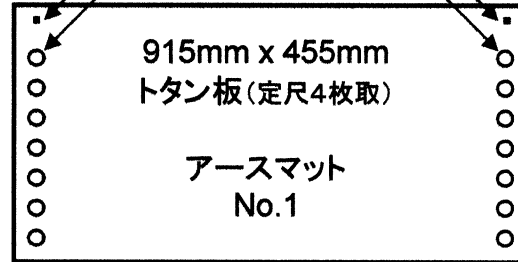

112 - Φ35 (ホールソー又はシャーシパンチ等で
112個(14箇所x8枚) ひたすら穴をあける)

16 - Φ6.5 (M6x25mmをナットであらかじめ固定
運用時、端子付コードを蝶ナットで接続)

コーナーのR処理、エッジの面取りは
別途十分行ってください。

実測総重量
7.6Kg(参考)

JR10AO
(jr10ao@jarl.com)